


**Drehmomentsensor Typ DR-2477 mit Kupplung Typ 969 (Klemmnabenausführung)**  
**Torque sensor type DR-2477 with coupling type 969 (clamping hub)**

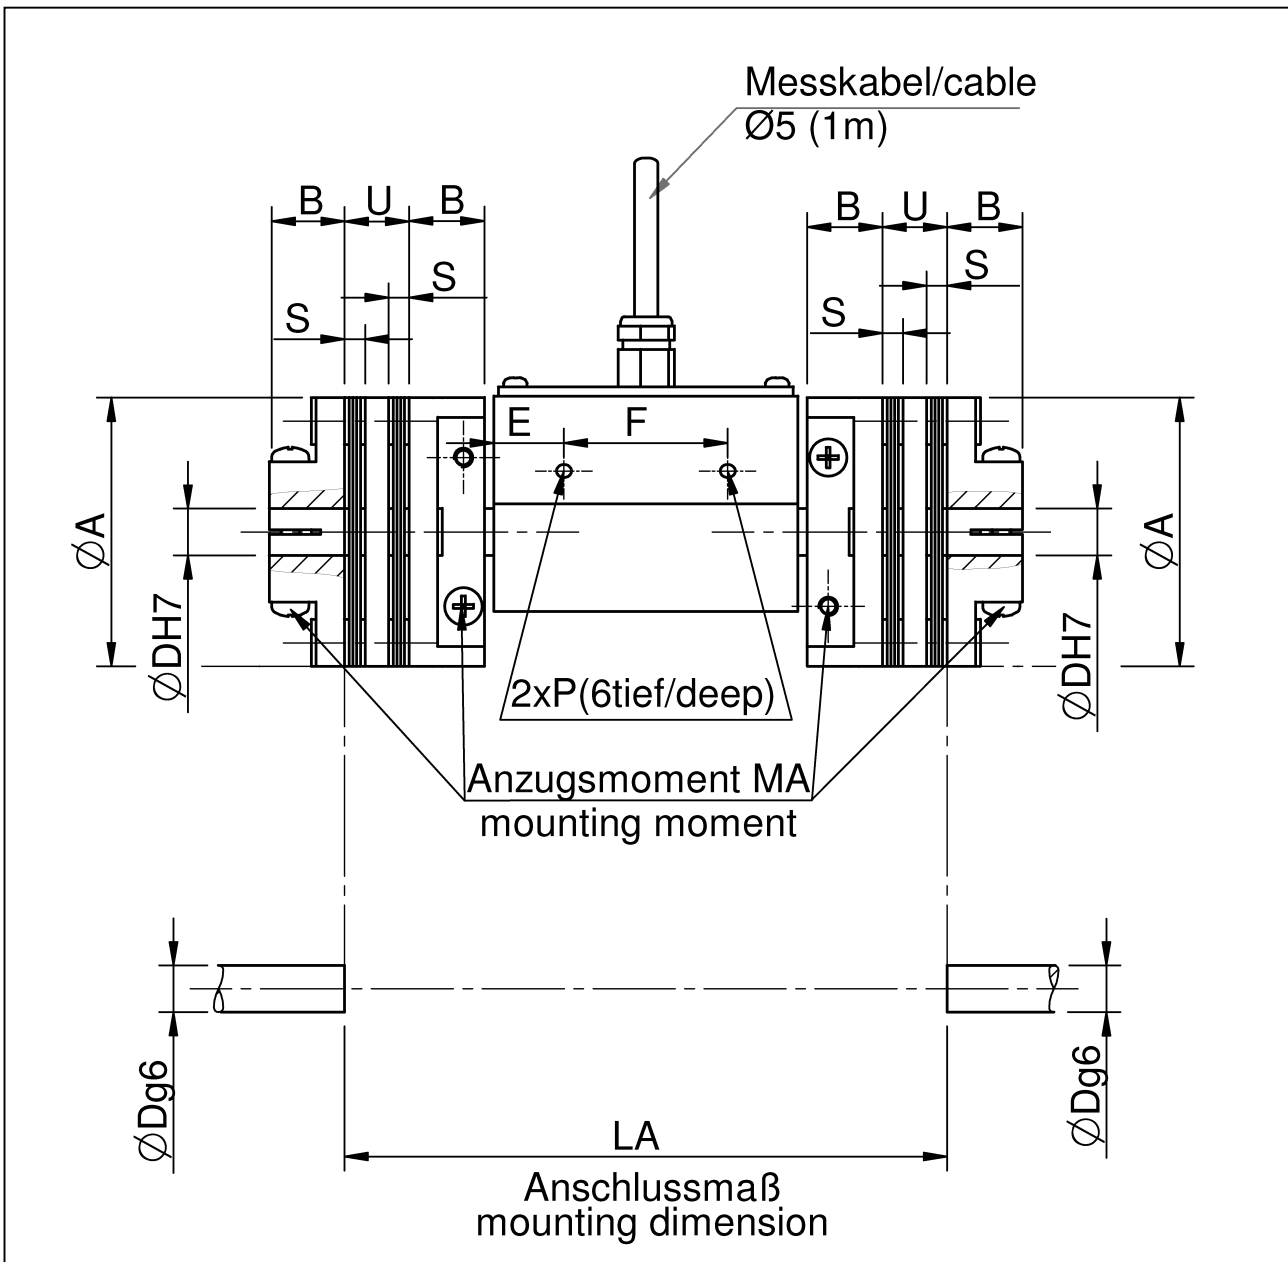

Messbereich nominal torque [Nm]	Typ 969; Größe type 969; size	max. Drehzahl max. speed [U/min]	Abmessungen dimensions [mm]									Ma [Nm]
			A	B	D	E	F	LA	P	U	S	
0,2	25	8000*	25,4	9	3...10	14,5	35	115.6	M4	7,8	2,2	1,4
0,5 / 1	37	8000*	35.8	13.2	4...14	14,5	35	119.2	M4	9,6	2,7	1,4
2 / 5	50	8000*	44.5	13.4	8...18	14,5	35	122.4	M5	11,2	3,6	3.1
10 / 15	62	8000*	57.4	16.1	10...24	14,5	35	127.8	M5	13,8	4,4	6.1
20	62	6000*	57.4	16.1	10...24	20	40	167.6	M5	13,8	4,4	6.1

\*erhöhte Drehzahl auf Anfrage - \*increased number of revolutions on request

Bei Bestellung bitte immer den gewünschten  $\varnothing D$  angeben ! - Please specify requested bore  $\varnothing D$  at order.!