


DR-3000 mit Kupplung Typ 9690 (fester Sensoreinbau)
DR-3000 with coupling type 9690 (stiff sensor assembly)

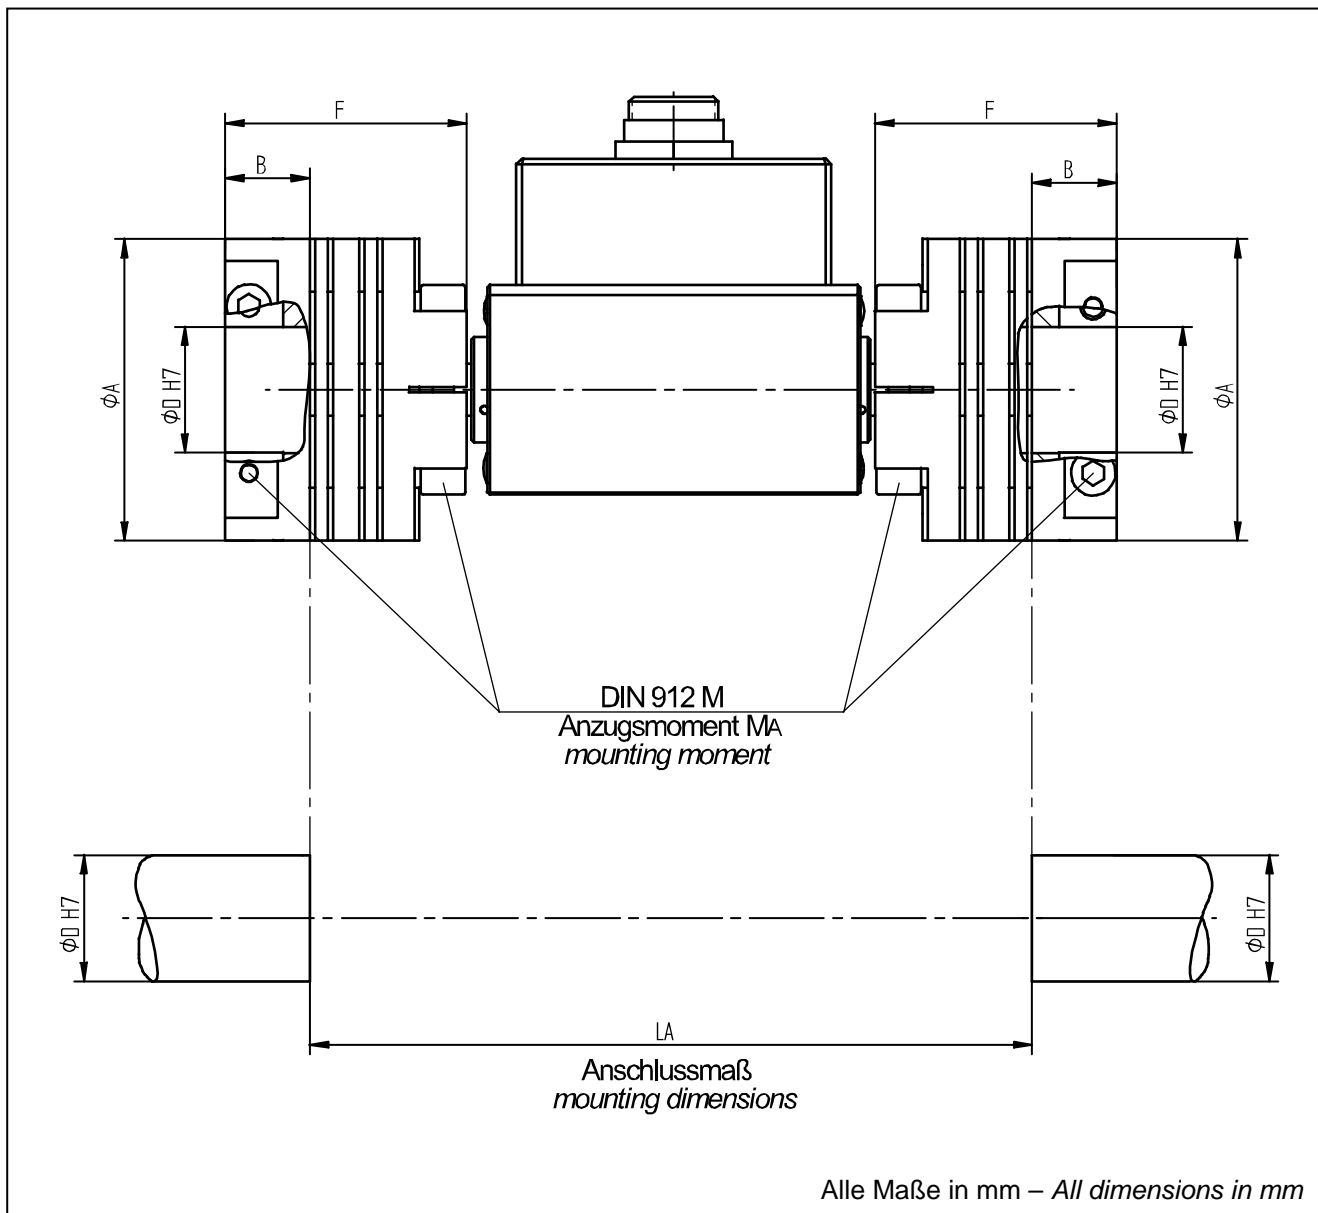

TECHNISCHE DATEN – Specifications

Typ 9690

Messbereich - Measuring range [N·m]	Größe - Size	Max. Drehzahl - Max. speed [U/min]	Abmessungen - Dimensions [mm]						M _A [N·m]
			ØA	B	ØD	F	L _A	M	
0,5 / 1	37	30000	35,8	13,2	4 ... 14	36	129,2	M3	1,35
2 / 5	50	30000	44,5	13,4	6 ... 18	38	132,4	M4	3,07
10	62	30000	57,4	16,1	10 ... 24	46	137,6	M5	6,1
20	62	20000	57,4	16,1	10 ... 24	46	190,6	M5	6,1
30	75	20000	64	18	12 ... 28	51	193	M6	10,4

Bei Bestellung bitte immer den gewünschten Ø D angeben! Please specify requested bore Ø D at order!
 Wuchtgüte G 2,5 / Balance quality G 2,5