


Low-Cost Einpresskraftüberwachung mit Positionstriggerung GM80-TG/-PA

- Einfache Bedienung
- Flankentriggerung
- Fenstertriggerung
- Messrate 1000/s
- 2 Grenzwerte
- Kein Wegmesssystem erforderlich

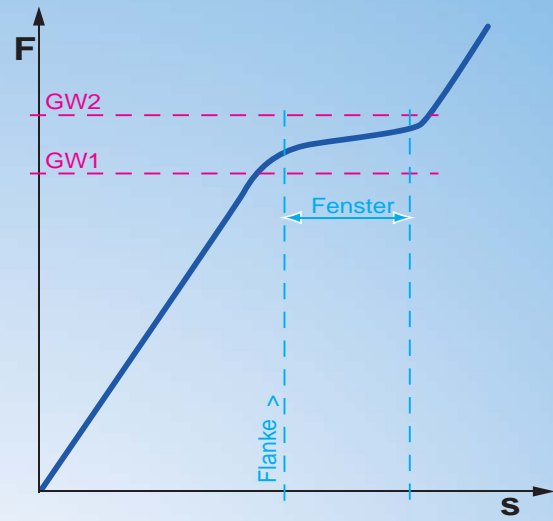

Für viele einfache Einpressaufgaben geeignet:
Über 2 Digitaleingänge (Grundstellung, Messen, Freigabe) wird das System gesteuert. Eine 24V- Versorgung für Indikatoren kann dem GM80-TG/-PA entnommen werden. Eine Darstellung des Kraftverlaufs ist über die RS232-Schnittstelle möglich, die auch als Dokumentations-schnittstelle genutzt werden kann. Die erforderliche Software ist Freeware.