


DR-3000 mit Kupplung Typ 969 (fester Sensoreinbau)
DR-3000 with coupling type 969 (stiff sensor assembly)

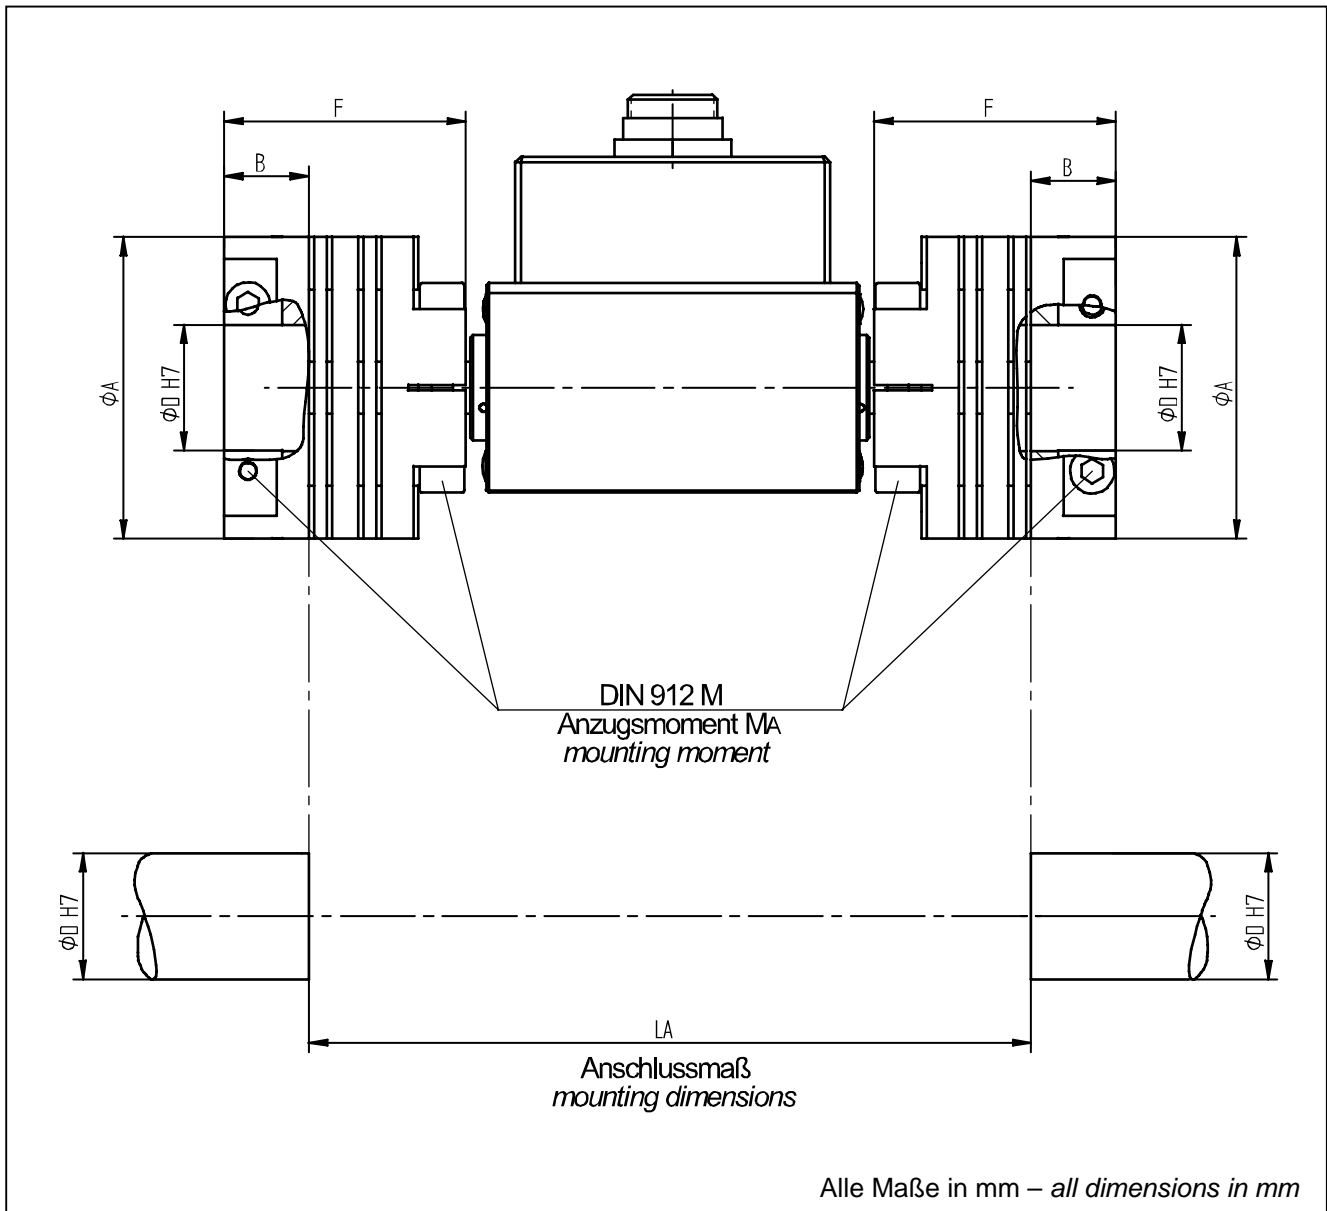

Messbereich - Measuring range [N·m]	Größe - Size	Max. Drehzahl - Max. speed [U/min]	Abmessungen - Dimensions [mm]						M _A [N·m]
			ØA	B	ØD	F	L _A	M	
0,5 / 1	37	30000	35,8	13,2	4 ... 14	36	129,2	M3	1,35
2 / 5	50	30000	44,5	13,4	6 ... 18	38	132,4	M4	3,07
10	62	30000	57,4	16,1	10 ... 24	46	137,6	M5	6,1
20	62	20000	57,4	16,1	10 ... 24	46	190,6	M5	6,1
30	75	20000	64	18	12 ... 28	51	193	M6	10,4

Bei Bestellung bitte immer den gewünschten Ø D angeben! Please specify requested bore Ø D at order!